
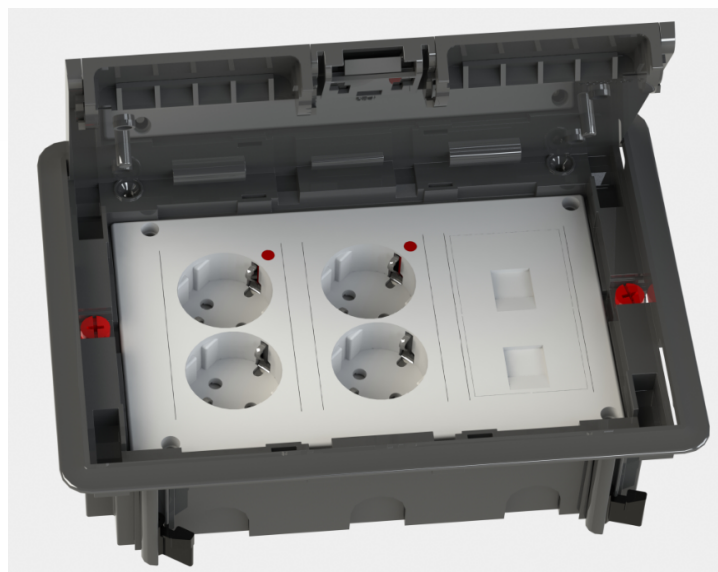


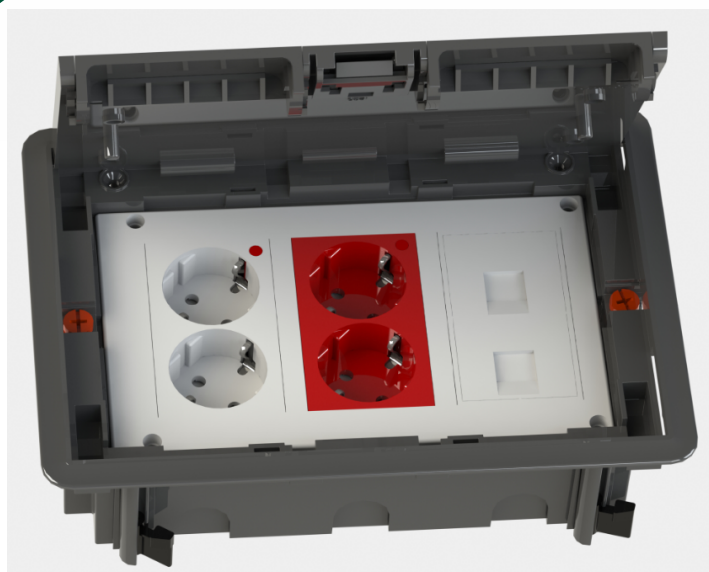

Ficha de producto/Datasheet >> CF STANDARD

Características generales /Main features

COMPATIBILIDAD /COMPATIBILITY

Gama Standard /Standard range

CAPACIDAD /CAPACITY

3 módulos Standard /3 Standard modules

ACABADO /COLOR RANGE

Marco/ Frame : /4 - Blanco nieve RAL 9010 /4 - White Snow RAL 9010

Caja/ Box: /8 - Gris Ral 7011/8 - Grey Ral 7011

COMPOSICIÓN /COMPONENTS

Cubeta /box

Marco /frame

Bastidor /edging

Tornillería marco x4 /frame screws x 4

Anclajes x4 /fixation x4

Separador /separator

Pasacables (2ud)/ Grommets (2ud)

Toma de tierra/ Earth wire

Tapa metálica/ Metal cover

Tornillos de regulación/ Regulation Screws

Espacio para 2 conectores CR/ Place for 2 CR connectors

KCF3S4 - Tomas electricas (2 rojas y 2 blancas) / Electrical sockets (2 red and 2 white)

KCF3S3 - Tomas electricas (4 blancas) / Electrical sockets (4 white)

Placa para 2 RJ45 Keystone / Face plate for 2 RJ45 Keystone

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/*Embedded in false floor*

Empotrada en pavimento / *Embedded in pavement*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE / *CE marking*

IK08

MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Polycarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
KCF3SX	90	236	158

*Regulación de altura máxima: 35mm.

**Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm.

***Grosor máximo para el acabado de la tapa 6mm.

