




Ficha de Producto / *Datasheet*

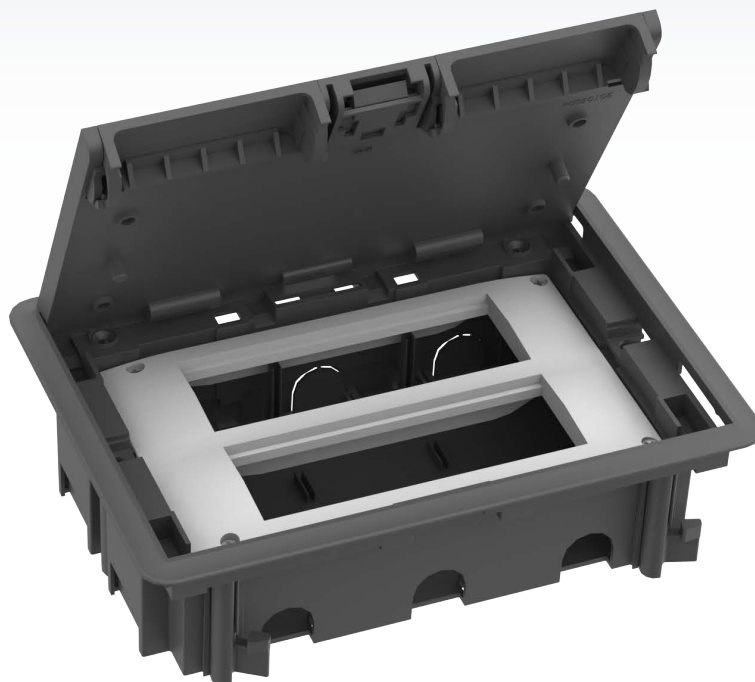

CFS

Características generales/*Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama 45 / *45 range*

CAPACIDAD / *CAPACITY*

4-10 módulos de 45x45 / *4-10 módulos de 45x45*

ACABADO / *COLOR RANGE*

Caja/ *Box*: /8 - Gris ral 7011/8 - *Grey ral 7011*
/6 - Grafito ral 7021 - /6 *Graphite ral 7021*

Marco / *Frame* : /2 - Blanco RAL 9003 /2- *White RAL 9003*
/6 - Grafito RAL 7021 - /6 *Graphite RAL 7021*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Cubeta /*box*

Marco /*frame*

Tornillería marco x4 /*frame screws x 4*

Anclajes x4 /*fixation x4*

Separador /*separator*

Pasacables (2ud)/ *Grommets (2ud)*

Toma de tierra/ *Earth wire*

Tapa metálica/ *Metal cover*

Tornillos de regulación/ *Regulation Screws*

Espacio para 2 conectores CR/ *Place for 2 CR connectors*

Características técnicas / *technical features*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico / *Embedded in false floor*

Empotrada en pavimento / *Embedded in concrete*

NORMATIVA / *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE / *CE marking*

IP40

IK08

Carga máxima soportada: 600 KG

MATERIA PRIMA / *RAW MATERIALS*

Polycarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto / <i>Height</i>	Largo / <i>Length</i>	Ancho / <i>Width</i>
CFS704-CFS904 CFS706-CFS906	70-90	236	158
CFS708-CFS908 CFS710-CFS910	70-90	295	158

*Regulación de altura máxima: 35mm.

**Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm.

***Espacio disponible para el acabado de la tapa :

CFS704-CFS904-CFS706-CFS906 6mm x 224mm x110mm

CFS708-CFS908-CFS710-CFS910 6mm x 282mm x110mm

